

KKMBP Kolanko 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

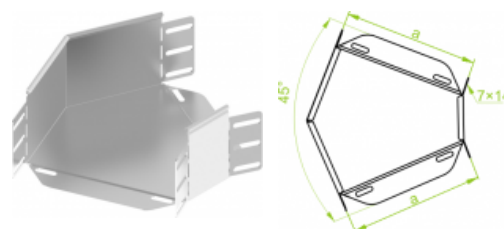

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMBP100H100	100	0,56	116410	10
KKMBP150H100	150	0,74	116415	10
KKMBP200H100	200	1,06	116420	10
KKMBP300H100	300	1,76	116430	4
KKMBP400H100	400	2,66	116440	4
KKMBP500H100	500	3,40	116450	2
KKMBP600H100	600	4,55	116460	2

Produkty powiązane:

