

KKZMCH50 Kolanko 45° H50

Informacje:


Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

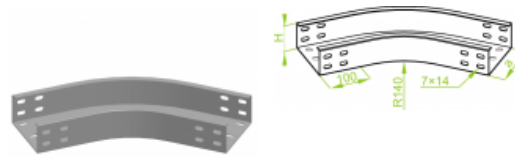

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZMC 50H50	50	0,95	350905	20
KKZMC100H50	100	1,66	350910	10
KKZMC200H50	200	2,19	350920	10
KKZMC300H50	300	3,22	350930	4
KKZMC400H50	400	4,43	350940	4
KKZMC500H50	500	5,81	350950	2
KKZMC600H50	600	7,37	350960	2

Produkty powiązane:

