

## KKJ Kolanko 90° H42

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
przewodzenia trasy kablowej..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

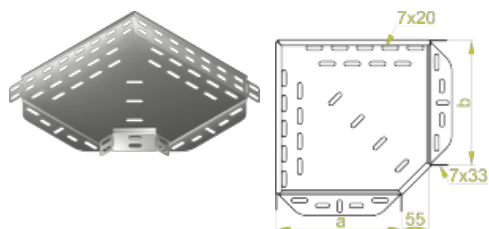

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

#### Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| KKJ 50H42 | 50               | 0,16          | 145805           | 20                 |
| KKJ100H42 | 100              | 0,27          | 145810           | 20                 |
| KKJ150H42 | 150              | 0,52          | 145815           | 10                 |
| KKJ200H42 | 200              | 0,66          | 145820           | 10                 |
| KKJ300H42 | 300              | 1,24          | 145830           | 10                 |
| KKJ400H42 | 400              | 1,60          | 145840           | 10                 |
| KKJ500H42 | 500              | 2,05          | 145850           | 10                 |
| KKJ600H42 | 600              | 2,60          | 145860           | 10                 |

### Produkty powiązane:

