

KRLP Kolanko redukcyjne lewe H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

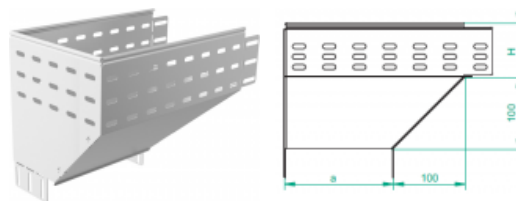

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.


Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**


Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLP100H100	100	1,53	114210	4
KRLP150H100	150	2,05	114215	4
KRLP200H100	200	3,04	114220	4
KRLP300H100	300	4,58	114230	2
KRLP400H100	400	6,00	114240	2
KRLP500H100	500	7,55	114250	2
KRLP600H100	600	9,00	114260	2

Produkty powiązane:

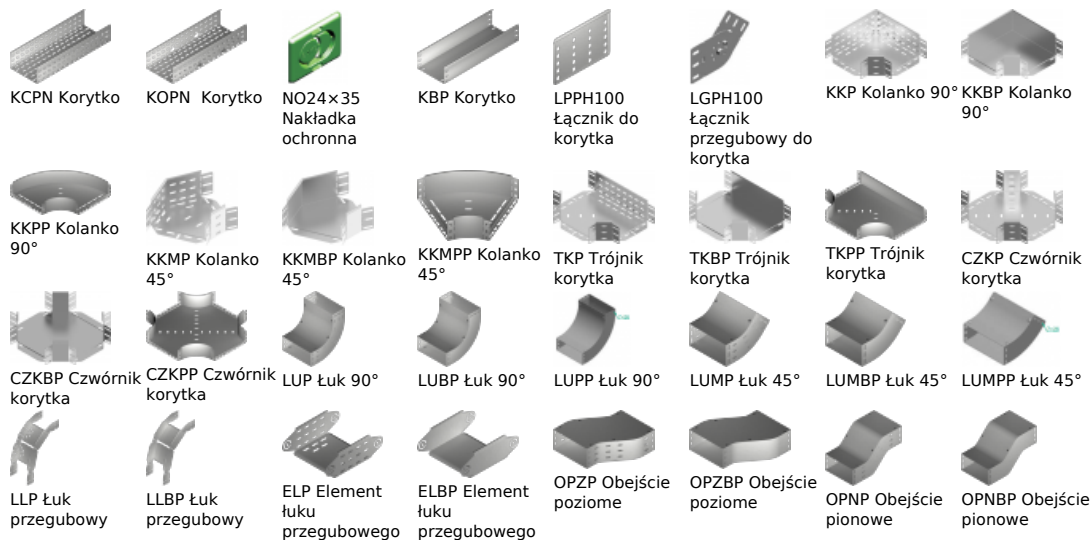




KRPP Kolanko redukcyjne prawe



KRPBP Kolanko redukcyjne prawe



KRLBP Kolanko redukcyjne lewe



TRP Trójkąt redukcyjny



TRBP Trójkąt redukcyjny



TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny



TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny



RKLP Redukcja lewa



RKLBP Redukcja lewa



RKPP Redukcja prawa



RKPBP Redukcja prawa



RKSP Redukcja symetryczna



RKSBP Redukcja symetryczna



TKDP Trójkąt dostawny



LRPPH100 łącznik rozgałęźny