

KRLBP Kolanko redukcyjne lewe H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsięcie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

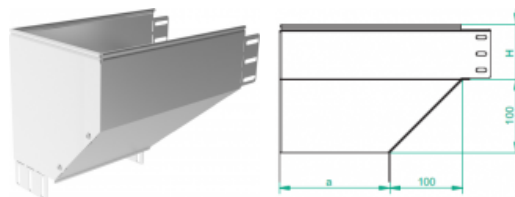

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**


Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLBP100H100	100	1,53	118210	4
KRLBP150H100	150	2,05	118215	4
KRLBP200H100	200	3,04	118220	4
KRLBP300H100	300	4,58	118230	2
KRLBP400H100	400	6,00	118240	2
KRLBP500H100	500	7,55	118250	2
KRLBP600H100	600	9,00	118260	2

Produkty powiązane:

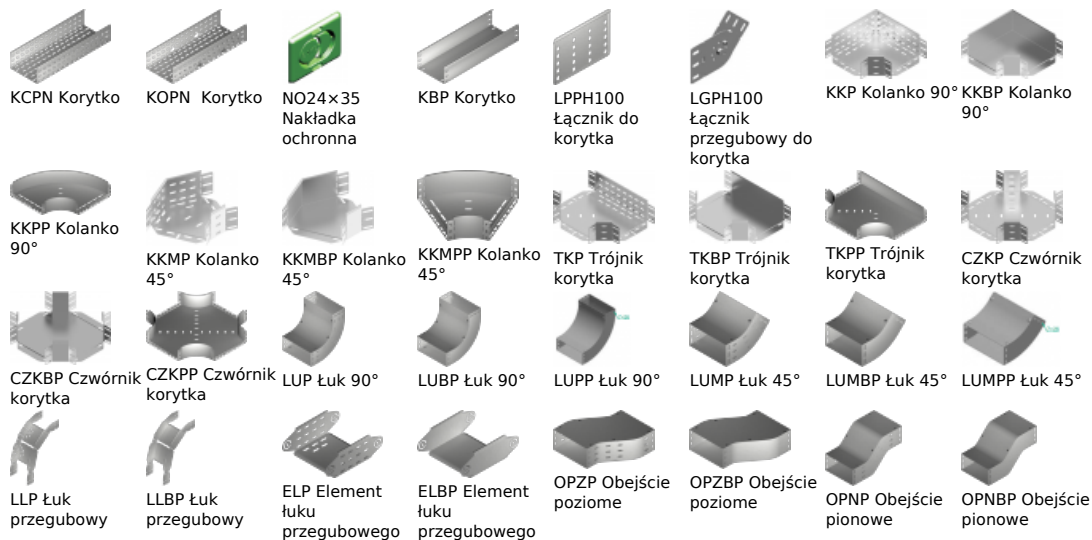




KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe



KRPBP Kolanko
redukcyjne
prawe



KRLP Kolanko
redukcyjne lewe



TRP Trójkąt
redukcyjny



TRBP Trójkąt
redukcyjny



TRSP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLP Redukcja
lewa



RKLBP Redukcja
lewa



RKPP Redukcja
prawa



KRPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna



TKDP Trójkąt
dostawny



LRPPH100
łącznik
rozgałęźny