

KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

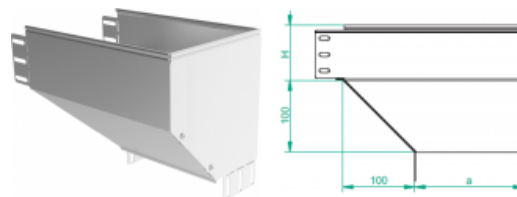

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.


Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPBJ100H100	100	1,01	118310	4
KRPBJ150H100	150	1,54	118315	4
KRPBJ200H100	200	2,04	118320	4
KRPBJ300H100	300	3,30	118330	2
KRPBJ400H100	400	4,30	118340	2
KRPBJ500H100	500	5,50	118350	2
KRPBJ600H100	600	6,60	118360	2

Produkty powiązane:

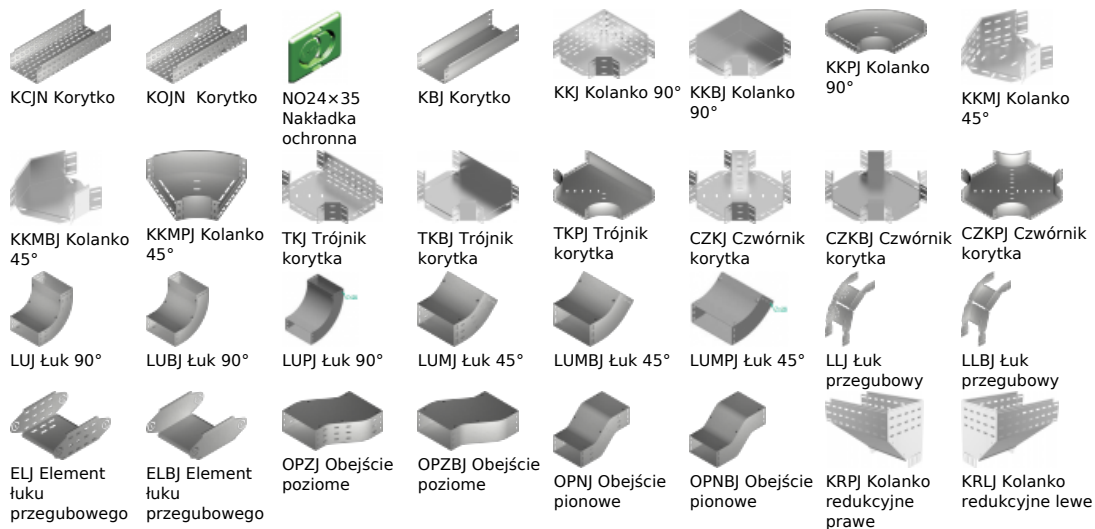



KRLBJ Kolanko
redukcyjne lewe



TRJ Trójkąt
redukcyjny



TRBJ Trójkąt
redukcyjny



TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLJ Redukcja
lewa



RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH100 Łącznik
rozgałęźny



LRBH100 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH100 Łącznik
rozgałęźny