

KRPBP Kolanko redukcyjne prawe H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

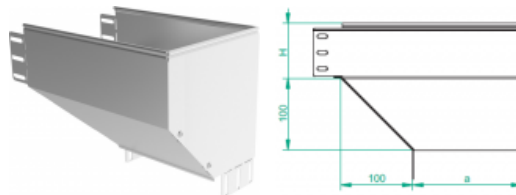

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:


Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPBP100H100	100	1,53	118410	4
KRPBP150H100	150	2,05	118415	4
KRPBP200H100	200	3,04	118420	4
KRPBP300H100	300	4,58	118430	2
KRPBP400H100	400	6,00	118440	2
KRPBP500H100	500	7,55	118450	2
KRPBP600H100	600	9,00	118460	2

Produkty powiązane:

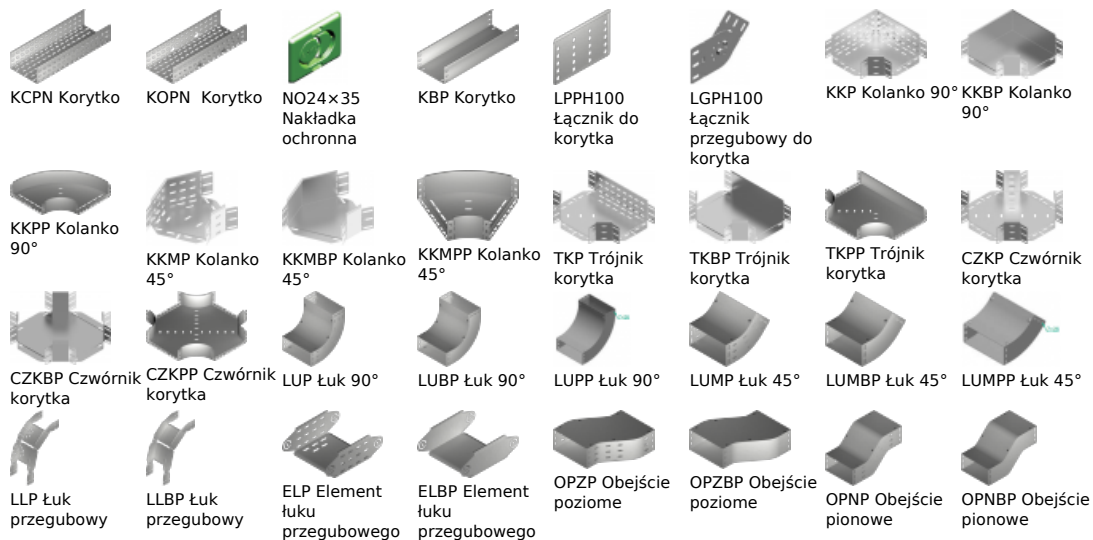


KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe

KRLP Kolanko
redukcyjne lewe

KRLBP Kolanko
redukcyjne lewe

TRP Trójkąt
redukcyjny

TRBP Trójkąt
redukcyjny

TRSP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

TRSBP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

RKLP Redukcja
lewa

RKLBP Redukcja
lewa

RKPP Redukcja
prawa

RKPBP Redukcja
prawa

RKSP Redukcja
symetryczna

RKSBP Redukcja
symetryczna

TKDP Trójkąt
dostawny

LRPPH100
łącznik
rozgałęźny