

KBD Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

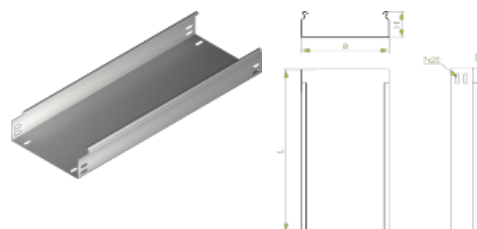

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grońba blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBD50H60/3	50	3000	2900	2,02	162324	12
KBD100H60/3	100	3000	5800	2,50	162410	6
KBD150H60/3	150	3000	8800	3,00	162415	6
KBD200H60/3	200	3000	11800	3,50	162420	4
KBD300H60/3	300	3000	17800	4,50	162430	4
KBD400H60/3	400	3000	23800	5,50	161840	4
KBD500H60/3	500	3000	29800	6,50	161850	2
KBD600H60/3	600	3000	35800	7,50	161860	2

Produkty powiązane:

