

KBP Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

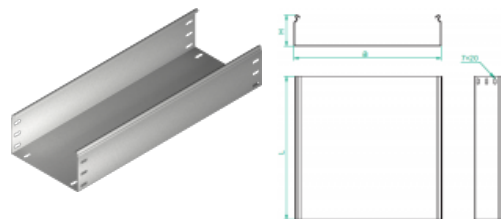

Uwaga!

**Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub
SG M6x12.**

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBP100H100/3	100	3000	9800	3,96	112010	4
KBP100H100/6	100	6000	9800	3,96	112011	4
KBP150H100/3	150	3000	14800	4,56	112015	4
KBP150H100/6	150	6000	14800	4,56	112016	4
KBP200H100/3	200	3000	19800	5,16	112020	2
KBP200H100/6	200	6000	19800	5,16	112021	2
KBP300H100/3	300	3000	29800	6,36	112030	2
KBP300H100/6	300	6000	29800	6,36	112031	2
KBP400H100/3	400	3000	39800	7,56	112040	2
KBP400H100/6	400	6000	39800	7,56	112041	2
KBP500H100/3	500	3000	49800	8,76	112050	2
KBP500H100/6	500	6000	49800	8,76	112051	2
KBP600H100/3	600	3000	59800	9,96	112060	2
KBP600H100/6	600	6000	59800	9,96	112061	2

Produkty powiązane:

