

KZLPH50 Korytko z łącznikiem spawanym H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

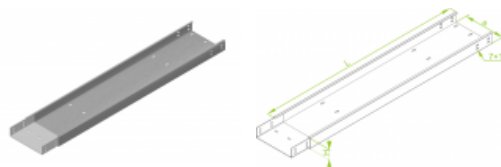

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGKF M6×12

lub SGF M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grobość blachy: 1,5 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZLP100H50/2	2000	100	352610	6	3,31	4800
KZLP100H50/3	3000	100	352710	6	3,31	4800
KZLP200H50/2	2000	200	352620	4	4,65	9800
KZLP200H50/3	3000	200	352720	4	4,65	9800
KZLP300H50/2	2000	300	352630	4	6,09	14800
KZLP300H50/3	3000	300	352730	4	6,09	14800
KZLP400H50/2	2000	400	352640	2	7,52	19800
KZLP400H50/3	3000	400	352740	2	7,52	19800
KZLP500H50/2	2000	500	352650	2	9,06	24800
KZLP500H50/3	3000	500	352750	2	9,06	24800
KZLP600H50/2	2000	600	352660	2	10,50	29800
KZLP600H50/3	3000	600	352760	2	10,50	29800

Produkty powiązane:

