

KZLPH100 Korytko z łącznikiem spawanym H100

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

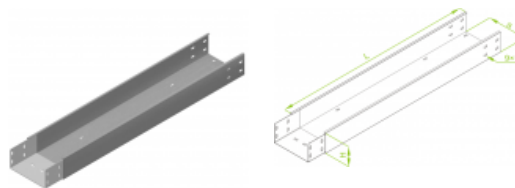

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGF M8×14

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZLP100H100/2	100	9800	2000	4,95	312610	4
KZLP100H100/3	100	9800	3000	4,95	312710	4
KZLP200H100/2	200	19800	2000	6,49	312620	2
KZLP200H100/3	200	19800	3000	6,49	312720	2
KZLP300H100/2	300	29800	2000	8,02	312630	2
KZLP300H100/3	300	29800	3000	8,02	312730	2
KZLP400H100/2	400	39800	2000	9,56	312640	2
KZLP400H100/3	400	39800	3000	9,56	312740	2
KZLP500H100/2	500	49800	2000	11,09	312650	2
KZLP500H100/3	500	49800	3000	11,09	312750	2
KZLP600H100/2	600	59800	2000	12,63	312660	2
KZLP600H100/3	600	59800	3000	12,63	312760	2

Produkty powiązane:

