

LCCH100 Łącznik C H100

Informacje:


Zastosowanie

Łączenie elementów trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

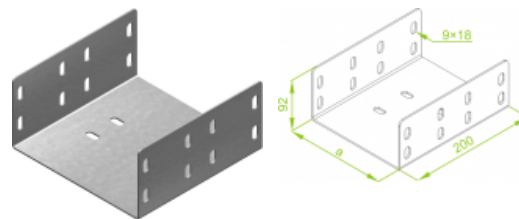

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 20 kpl. śrub SGKFM8x14

lub SGFM8x14

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LCC100H100	95	0,96	310510	10
LCC200H100	195	1,28	310520	10
LCC300H100	295	1,60	310530	4
LCC400H100	395	1,92	310540	4
LCC500H100	495	2,24	310550	2
LCC600H100	595	2,56	310560	2

Produkty powiązane:



KZCH100
Korytka
wzmocnione



KZLCH100
Korytka z
łącznikiem
spawanym



LZCH100
Łącznik
płytowy



LZGCH100
Łącznik
przegubowy do
korytka



KKZCH100
Kolanko 90°



KKZMCH100
Kolanko 45°



TKZCH100
Trójkąt korytka



CZKZCH100
Czwórnik
korytka



LZZCH100 Łuk
zewnętrzny 90°



LZZMCH100 Łuk
zewnętrzny 45°



LZWCH100 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMCH100 Łuk
wewnętrzny 45°



TRZCH100 Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZCH100
Redukcja
symetryczna