

LRJH100 Łącznik rozgałęźny H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

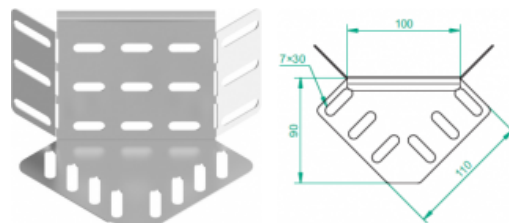

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Produkty powiązane:

KCJN Korytko	KOJN Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ Korytko	KKJ Kolanko 90°	KKBK Kolanko 90°	KKPJ Kolanko 90°	KKMJ Kolanko 45°
KKMBJ Kolanko 45°	KKMPJ Kolanko 45°	TKJ Trójkąt korytka	TKBJ Trójkąt korytka	TKPJ Trójkąt korytka	CZKJ Czwórnik korytka	CZKBK Czwórnik korytka	CZKPJ Czwórnik korytka
LUJ Łuk 90°	LUBJ Łuk 90°	LUPJ Łuk 90°	LUMJ Łuk 45°	LUMBK Łuk 45°	LUMPJ Łuk 45°	LLJ Łuk przegubowy	LLBK Łuk przegubowy
ELJ Element łuku przegubowego	ELBK Element łuku przegubowego	OPZJ Obejście poziome	OPZBK Obejście poziome	OPNJ Obejście pionowe	OPNBK Obejście pionowe	KRPJ Kolanko redukcyjne prawe	KRPBK Kolanko redukcyjne prawe
KRLJ Kolanko redukcyjne lewe	KRLBK Kolanko redukcyjne lewe	TRJ Trójkąt redukcyjny	TRBK Trójkąt redukcyjny	TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBK Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ Redukcja lewa	RKLBK Redukcja lewa
RKPJ Redukcja prawa	RKPBK Redukcja prawa	RKSJ Redukcja symetryczna	RKSBK Redukcja symetryczna	LRBJH100 Łącznik rozgałęźny	TKDJ Trójkąt dostawny	LRPJH100 Łącznik rozgałęźny	