

LUP Łuk 90° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUP100H100	100	2,31	113010	10
LUP150H100	150	2,82	113015	10
LUP200H100	200	3,36	113020	4
LUP300H100	300	4,39	113030	4
LUP400H100	400	5,44	113040	2
LUP500H100	500	6,45	113050	2
LUP600H100	600	7,50	113060	2

Produkty powiązane:

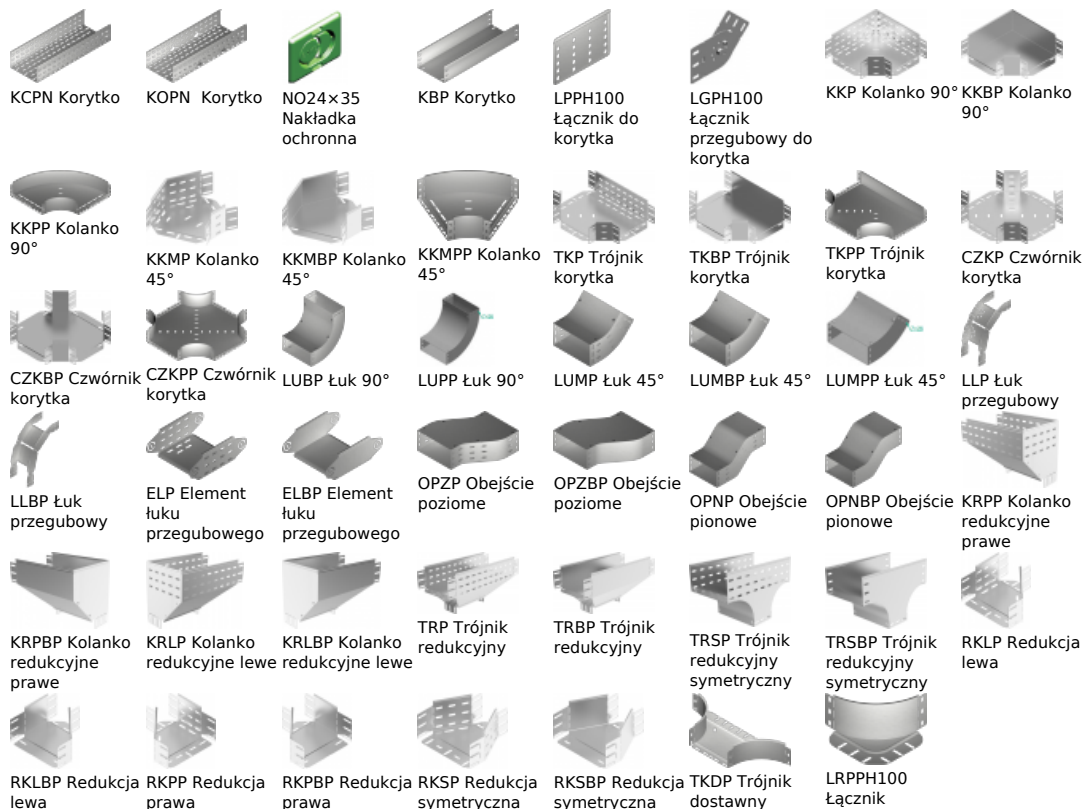



rozgałęźny