

LLJ Łuk przegubowy H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

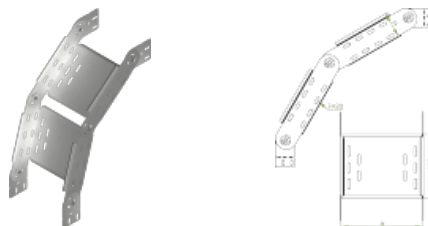

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×12 lub SGM6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLJ100H80	100	1,56	183310	2
LLJ150H80	150	1,72	183315	2
LLJ200H80	200	1,88	183320	2
LLJ300H80	300	2,22	183330	2
LLJ400H80	400	2,56	183340	2
LLJ500H80	500	2,88	183350	2
LLJ600H80	600	3,22	183360	2

Produkty powiązane:

KCJN Korytko	KOJN Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ Korytko	KKJ Kolanko 90°	KKBJ Kolanko 90°	KKPJ Kolanko 90°	KKMJ Kolanko 45°
KKMBJ Kolanko 45°	KKMPJ Kolanko 45°	TKJ Trójkąt korytka	TKBJ Trójkąt korytka	TKPJ Trójkąt korytka	CZKJ Czwórnik korytka	CZKBJ Czwórnik korytka	CZKPJ Czwórnik korytka
LUBJ Łuk 90°	LUPJ Łuk 90°	LUMJ Łuk 45°	LUMBj Łuk 45°	LUMPJ Łuk 45°	LLBJ Łuk przegubowy	ELJ Element łuku przegubowego	
ELBJ Element łuku przegubowego	OPZJ Obejście poziome	OPZBJ Obejście poziome	OPNJ Obejście pionowe	OPNBj Obejście pionowe	KRPJ Kolanko redukcyjne prawe	KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe	KRLJ Kolanko redukcyjne lewe
KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe	TRJ Trójkąt redukcyjny	TRBJ Trójkąt redukcyjny	TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBj Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ Redukcja lewa	RKLBJ Redukcja lewa	RKPJ Redukcja prawa
RKPBJ Redukcja prawa	RKSJ Redukcja symetryczna	RKSBJ Redukcja symetryczna	LRJH80 Łącznik rozgałęźny	LRBJH80 Łącznik rozgałęźny	TKDJ Trójkąt dostawny	LRPJH80 Łącznik rozgałęźny	