

## LLP Łuk przegubowy H80

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

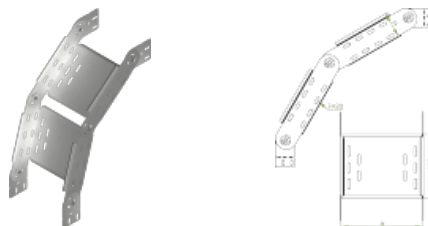

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LLP100H80 | 100              | 2,48          | 183410           | 10                 |
| LLP150H80 | 150              | 2,73          | 183415           | 10                 |
| LLP200H80 | 200              | 2,98          | 183420           | 4                  |
| LLP300H80 | 300              | 3,48          | 183430           | 4                  |
| LLP400H80 | 400              | 3,95          | 183440           | 2                  |
| LLP500H80 | 500              | 4,45          | 183450           | 2                  |
| LLP600H80 | 600              | 4,97          | 183460           | 2                  |

### Produkty powiązane:

