

LLBJ Łuk przegubowy H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

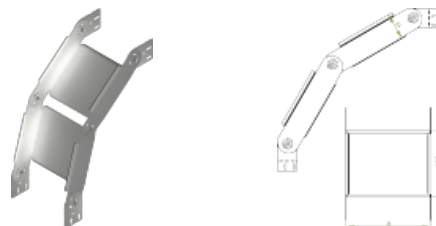

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×12 lub SGM6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLBJ100H80	100	1,56	187310	2
LLBJ150H80	150	1,72	187315	2
LLBJ200H80	200	1,88	187320	2
LLBJ300H80	300	2,22	187330	2
LLBJ400H80	400	2,56	187340	2
LLBJ500H80	500	2,88	187350	2
LLBJ600H80	600	3,22	187360	2

Produkty powiązane:

