

OPNBP Obejście pionowe H100

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grobość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNBP100H100	100	1,62	118010	4
OPNBP150H100	150	2,00	118015	4
OPNBP200H100	200	2,38	118020	4
OPNBP300H100	300	3,32	118030	4
OPNBP400H100	400	3,96	118040	2
OPNBP500H100	500	5,08	118050	2
OPNBP600H100	600	5,60	118060	2

Produkty powiązane:

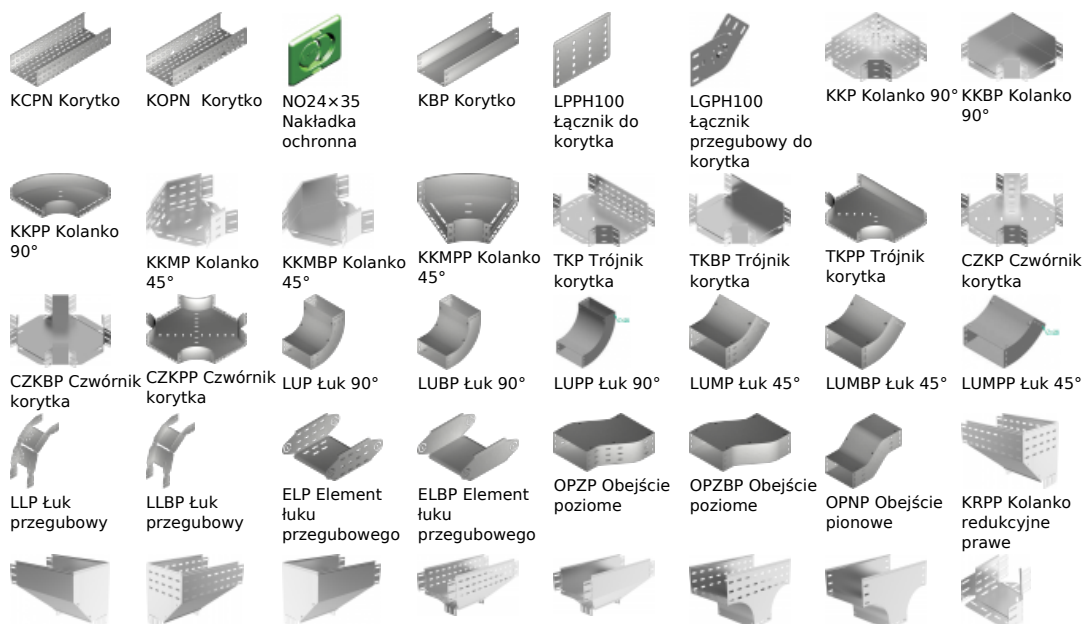

KRPBP Kolanko redukcyjne prawe	KRLP Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP Kolanko redukcyjne lewe	TRP Trójkąt redukcyjny	TRBP Trójkąt redukcyjny	TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLP Redukcja lewa
							
RKLBP Redukcja lewa	RKPP Redukcja prawa	RKPBP Redukcja prawa	RKSP Redukcja symetryczna	RKSBP Redukcja symetryczna	TKDP Trójkąt dostawny	LRPPH100 łącznik rozdzielny	
						