

OPZBJ Obejście poziome H100

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

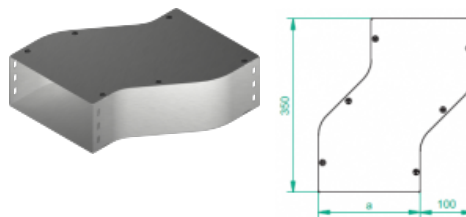

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZBJ100H100	100	1,08	117710	2
OPZBJ150H100	150	1,34	117715	2
OPZBJ200H100	200	1,60	117720	2
OPZBJ300H100	300	2,14	117730	2
OPZBJ400H100	400	2,66	117740	2
OPZBJ500H100	500	3,40	117750	2
OPZBJ600H100	600	3,74	117760	2

Produkty powiązane:

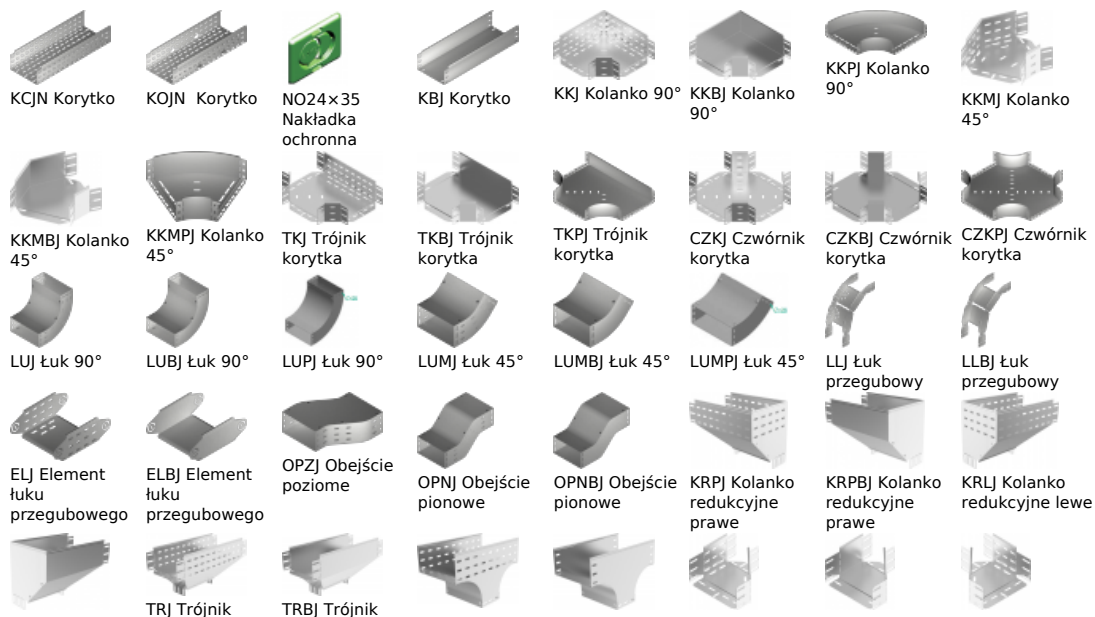

KRLBJ Kolanko
redukcyjne lewe



RKPBJ Redukcja
prawa

redukcyjny



RKSJ Redukcja
symetryczna

redukcyjny



RKSBJ Redukcja
symetryczna

TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



LRJH100 Łącznik
rozgałęźny

TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



LRBH100
Łącznik
rozgałęźny

RKLJ Redukcja
lewa



TKDJ Trójkąt
dostawny

RKLBJ Redukcja
lewa



LRPJH100
Łącznik
rozgałęźny

RKPJ Redukcja
prawa