

OPZBP Obejście poziome H100

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

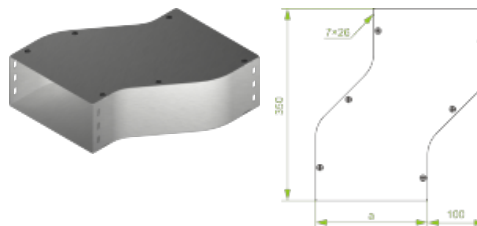

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZBP100H100	100	1,62	117810	10
OPZBP150H100	150	2,00	117815	10
OPZBP200H100	200	2,38	117820	4
OPZBP300H100	300	3,32	117830	4
OPZBP400H100	400	3,96	117840	2
OPZBP500H100	500	5,08	117850	2
OPZBP600H100	600	5,60	117860	2