

PTC35 Płaskownik w taśmie

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.
Wykorzystywanie jako element uziemiający
wewnątrz obiektów.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

odcinki do 3m.

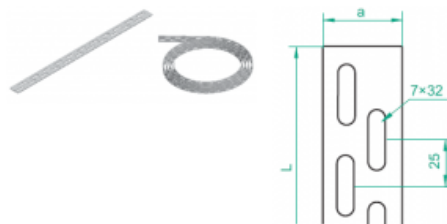

Przezienna perforacja zapewnia połączenie na dowolnej

długości płaskownika.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb
PTC35/2	2	35	641802	20	2,00	0,43
PTC35/25	25	35	641825	25	2,00	0,43

Produkty powiązane:



PZC Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO 40x47 Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO 30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO 40x60 Nakładka



DPH Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna