

PZKR Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

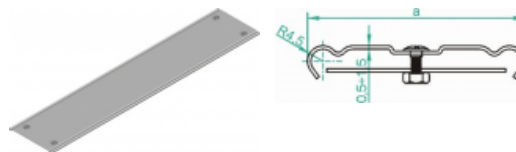

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKR 50/2	50	2000	0,36	101305	20
PZKR 50/3	50	3000	0,36	101405	20
PZKR100/2	100	2000	0,59	101310	10
PZKR100/3	100	3000	0,59	101410	10
PZKR150/2	150	2000	0,81	101315	6
PZKR150/3	150	3000	0,81	101415	6
PZKR200/2	200	2000	0,99	101320	6
PZKR200/3	200	3000	0,99	101420	6
PZKR300/2	300	2000	1,49	101330	4
PZKR300/3	300	3000	1,49	101430	4

Produkty powiązane:

