

PLZWMPH100/H200 Pokrywa łuku wewnętrznego 45°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

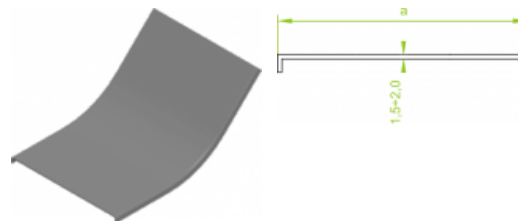

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLZWMP100	100	0,41	302310	20
PLZWMP200	200	0,77	302320	10
PLZWMP300	300	1,13	302330	10
PLZWMP400	400	1,50	302340	4
PLZWMP500	500	1,87	302350	4
PLZWMP600	600	2,24	302360	4