

PRKN Pokrywa redukcji kanału

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

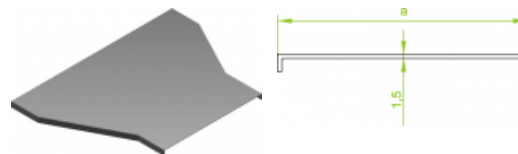

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PRKN190/175	190	175	0,60	500719	10
PRKN240/175	240	175	0,72	500724	10
PRKN240/190	240	190	0,74	500824	10
PRKN340/175	340	175	0,86	500734	10
PRKN340/190	340	190	0,89	500834	10
PRKN340/240	340	240	0,94	500934	10

Produkty powiązane:

