

RDSCN Redukcja drabinki symetryczna H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

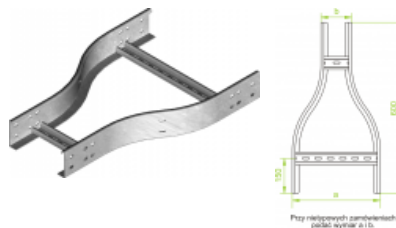

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RDSC200/100H100N	200	100	2,81	492820	2
RDSC300/200H100N	300	200	3,04	492830	2
RDSC400/300H100N	400	300	3,28	492840	2
RDSC500/400H100N	500	400	3,52	492850	2
RDSC600/500H100N	600	500	3,73	492860	2