

RKnt Redukcja kanału trzytorowa H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

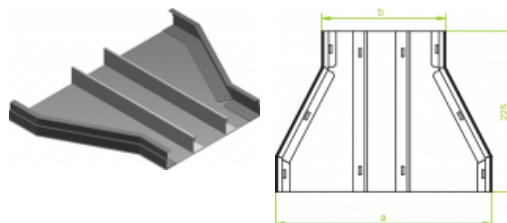

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKnt190/ 175H38	190	175	0,62	532019	10
RKnt240/ 175H38	240	175	0,70	532224	10
RKnt240/ 190H38	240	190	0,72	532324	10
RKnt340/ 175H38	340	175	0,98	532434	10
RKnt340/ 190H38	340	190	1,00	532534	10
RKnt340/ 240H38	340	240	1,03	532634	10

Produkty powiązane:




LKt Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



Knt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy