

## RKPL Redukcja prawa H30

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

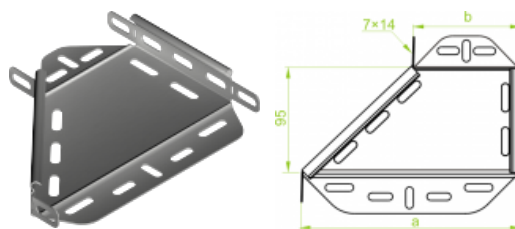

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

#### Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

### Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

| Symbol         | Szerokość a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| RKPL100/ 50H30 | 100              | 50            | 0,10          | 133910           | 10                 |
| RKPL150/100H30 | 150              | 100           | 0,12          | 133915           | 10                 |
| RKPL200/100H30 | 200              | 100           | 0,13          | 134120           | 10                 |
| RKPL200/150H30 | 200              | 150           | 0,15          | 134220           | 10                 |
| RKPL300/200H30 | 300              | 200           | 0,22          | 134130           | 10                 |

### Produkty powiązane:

