

RKSP Redukcja symetryczna H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

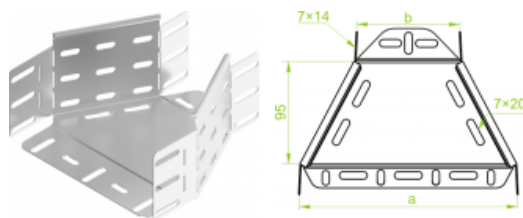

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSP150/100H100	150	100	0,43	115415	10
RKSP200/100H100	200	100	0,49	115920	10
RKSP200/150H100	200	150	0,51	116020	10
RKSP300/200H100	300	200	0,58	115930	10
RKSP400/300H100	400	300	0,71	115440	6
RKSP500/400H100	500	400	0,83	115450	6
RKSP600/500H100	600	500	0,94	115460	6

Produkty powiązane:

