

TDCN Trójkąt drabinki H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

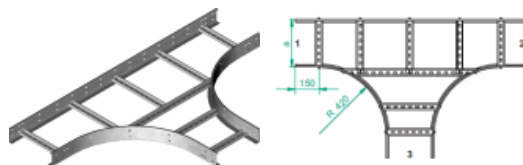

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 48 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TDC100H80N	100	7,09	496710	2
TDC200H80N	200	8,09	496720	2
TDC300H80N	300	9,10	496730	2
TDC400H80N	400	10,12	496740	2
TDC500H80N	500	11,12	496750	2
TDC600H80N	600	12,13	496760	2