

TDCN Trójkąt drabinki H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

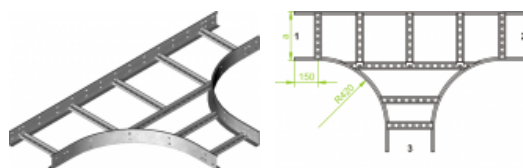

Przy różnych szerokościach drabin
należy podać wymiary 1,2,3.

**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 48 kompletów
śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TDC100H100N	100	8,10	492110	2
TDC200H100N	200	9,13	492120	2
TDC300H100N	300	10,17	492130	2
TDC400H100N	400	11,23	492140	2
TDC500H100N	500	12,25	492150	2
TDC600H100N	600	13,30	492160	2