

TKP Trójkąt korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

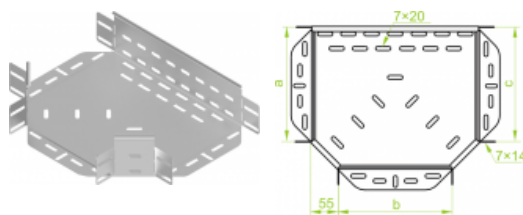

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKP100H80	100	0,76	182610	10
TKP150H80	150	1,02	182615	10
TKP200H80	200	1,50	182620	10
TKP300H80	300	2,39	182630	4
TKP400H80	400	3,58	182640	4
TKP500H80	500	4,74	182650	2
TKP600H80	600	6,30	182660	2

Produkty powiązane:

