

TKZCH50 Trójknik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

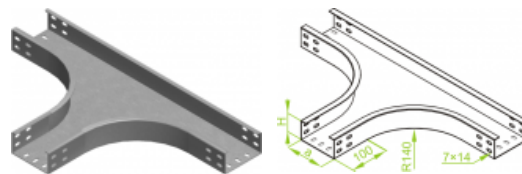

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZC 50H50	50	2,19	351105	10
TKZC100H50	100	2,76	351110	10
TKZC200H50	200	3,55	351120	4
TKZC300H50	300	4,45	351130	4
TKZC400H50	400	5,40	351140	2
TKZC500H50	500	6,42	351150	2
TKZC600H50	600	7,52	351160	2

Produkty powiązane:

