

TRBJ Trójknik redukcyjny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRBJ 50H50	50	0,61	155501	10
TRBJ100H50	100	0,87	155601	10
TRBJ150H50	150	1,26	155701	6
TRBJ200H50	200	1,66	155801	6
TRBJ300H50	300	2,52	156001	4
TRBJ400H50	400	3,36	156101	4
TRBJ500H50	500	4,35	156201	2
TRBJ600H50	600	4,84	156301	2

Produkty powiązane:

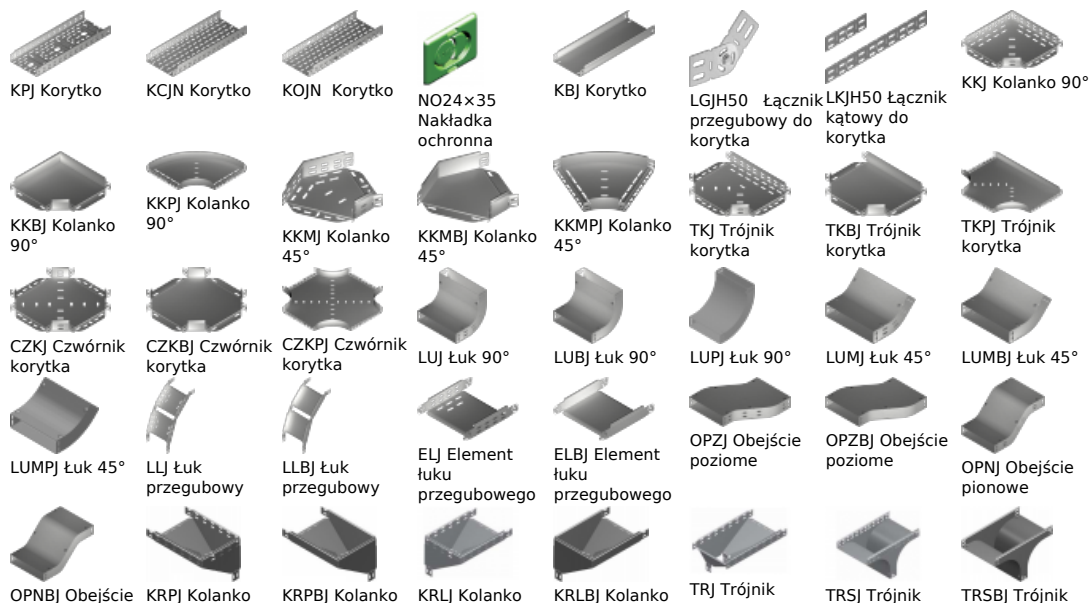

pionowe

RKLI Redukcja
lewaTKDJ Trójkąt
dostawnyredukcyjne
praweRKLBI Redukcja
lewaLRPIH50 Łącznik
rozgałęźnyredukcyjne
praweRKPJ Redukcja
prawa

redukcyjne lewe

RKPBI Redukcja
prawaRKSJ Redukcja
symetrycznaRKSBI Redukcja
symetrycznaredukcyjny
symetrycznyLRJH50 Łącznik
rozgałęźnyredukcyjny
symetrycznyLRBIH50 Łącznik
rozgałęźny