

TRBJ Trójkąt redukcyjny H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

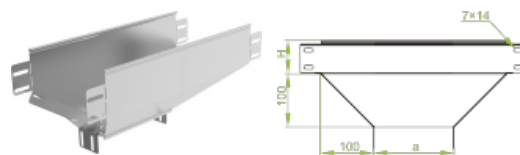

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRBJ100H80	100	1,09	188510	4
TRBJ150H80	150	1,59	188515	4
TRBJ200H80	200	2,01	188520	4
TRBJ300H80	300	3,15	188530	2
TRBJ400H80	400	4,25	188540	2
TRBJ500H80	500	5,40	188550	1
TRBJ600H80	600	5,80	188560	1

Produkty powiązane:

