

TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

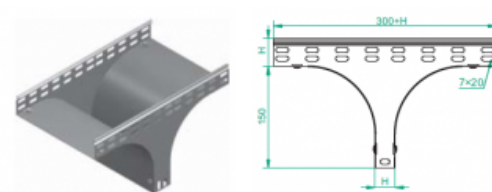

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSJ 50H50	50	0,68	158805	10
TRSJ100H50	100	0,87	158810	6
TRSJ150H50	150	1,06	158815	6
TRSJ200H50	200	1,24	158820	4
TRSJ300H50	300	1,61	158830	4
TRSJ400H50	400	1,24	158840	1
TRSJ500H50	500	1,43	158850	1
TRSJ600H50	600	1,61	158860	1

Produkty powiązane:

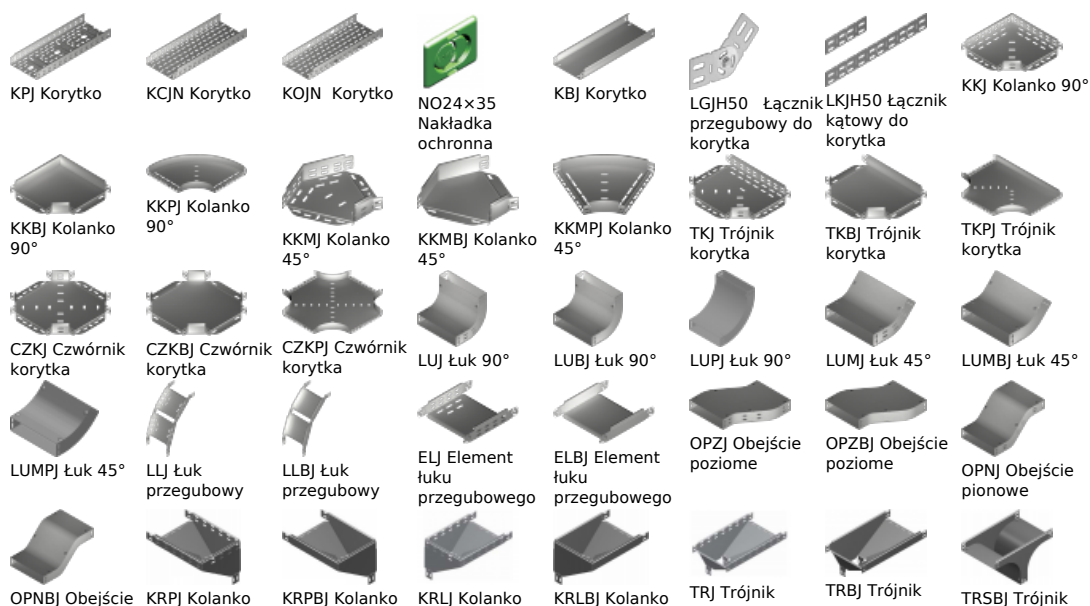

pionowe

RKLB Redukcja
lewaTKDJ Trójkąt
dostawnyredukcyjne
praweRKL Redukcja
lewaLRPJH50 Łącznik
rozgałęźnyredukcyjne
praweRKP Redukcja
prawa

redukcyjne lewe

RKPBJ Redukcja
prawaRKSJ Redukcja
symetrycznaRKSBJ Redukcja
symetryczna

redukcyjny

LRJH50 Łącznik
rozgałęźnyredukcyjny
symetrycznyLRBJH50 Łącznik
rozgałęźny