

TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny H50

Informacje:

Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

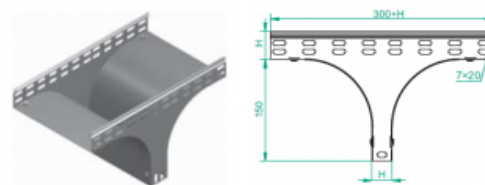

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**


Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSP 50H50	50	1,04	155405	10
TRSP100H50	100	1,32	155410	6
TRSP150H50	150	1,59	155415	6
TRSP200H50	200	1,87	155420	4
TRSP300H50	300	2,42	155430	4
TRSP400H50	400	2,97	155440	1
TRSP500H50	500	3,53	155450	1
TRSP600H50	600	4,08	155460	1

Produkty powiązane:






OPNBP Obejście
pionowe



KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe



KRPBP Kolanko
redukcyjne
prawe




KRLP Kolanko
redukcyjne lewe




KRLBP Kolanko
redukcyjne lewe



TRP Trójkąt
redukcyjny



TRBP Trójkąt
redukcyjny



TRSBP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLP Redukcja
lewa



RKLBP Redukcja
lewa



RKPP Redukcja
prawa



RKPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna



TKDP Trójkąt
dostawny



LRPPH50
Łącznik
rozgałęźny