

TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSBJ 50H50	50	0,68	155503	1
TRSBJ100H50	100	0,87	155603	1
TRSBJ150H50	150	1,06	155703	1
TRSBJ200H50	200	1,24	155803	1
TRSBJ300H50	300	1,61	156003	1
TRSBJ400H50	400	1,98	156103	1
TRSBJ500H50	500	2,35	156203	1
TRSBJ600H50	600	2,71	156303	1

Produkty powiązane:

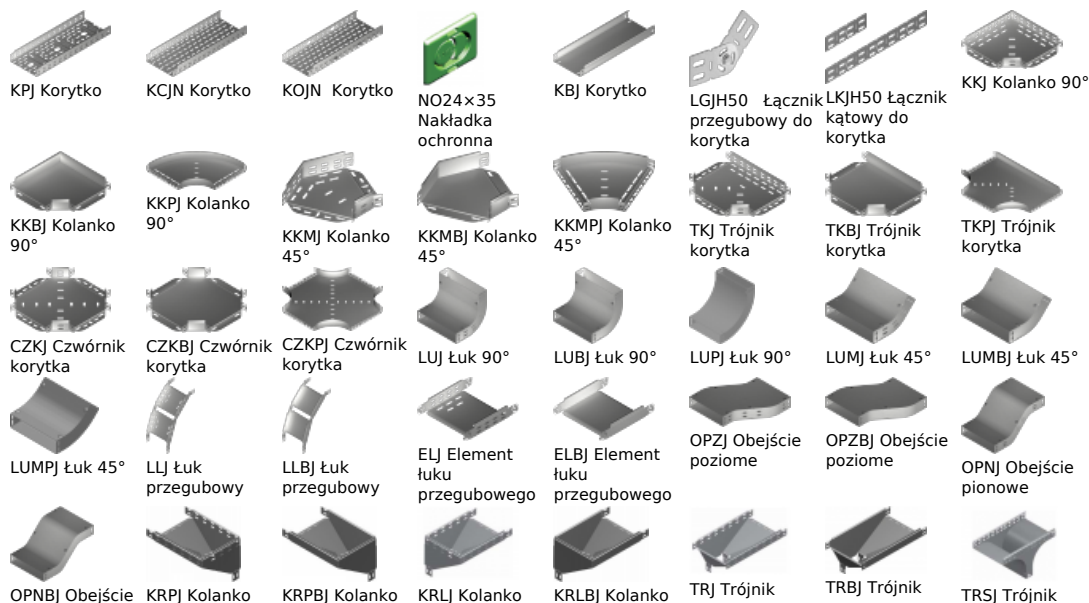

pionowe



RKLI Redukcja
lewa



TKDI Trójkąt
dostawny

redukcyjne
prawe



RKLBI Redukcja
lewa



LRPIH50 Łącznik
rozgałęźny

redukcyjne
prawe



RKPJ Redukcja
prawa

redukcyjne lewe



RKPBI Redukcja
prawa

redukcyjne lewe



RKSJ Redukcja
symetryczna

redukcyjne




RKSBI Redukcja
symetryczna

redukcyjny



LRJH50 Łącznik
rozgałęźny

redukcyjny
symetryczny



LRBIH50 Łącznik
rozgałęźny