

TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny H100

Informacje:

Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

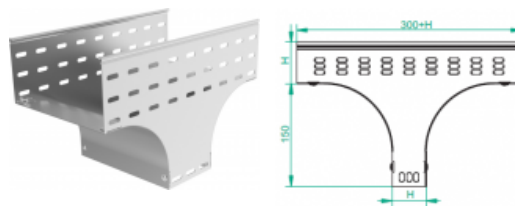

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.


Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**


Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSP100H100	100	2,35	114810	4
TRSP150H100	150	2,62	114815	4
TRSP200H100	200	2,90	114820	4
TRSP300H100	300	3,45	114830	1
TRSP400H100	400	4,00	114840	1
TRSP500H100	500	4,56	114850	1
TRSP600H100	600	5,11	114860	1

Produkty powiązane:

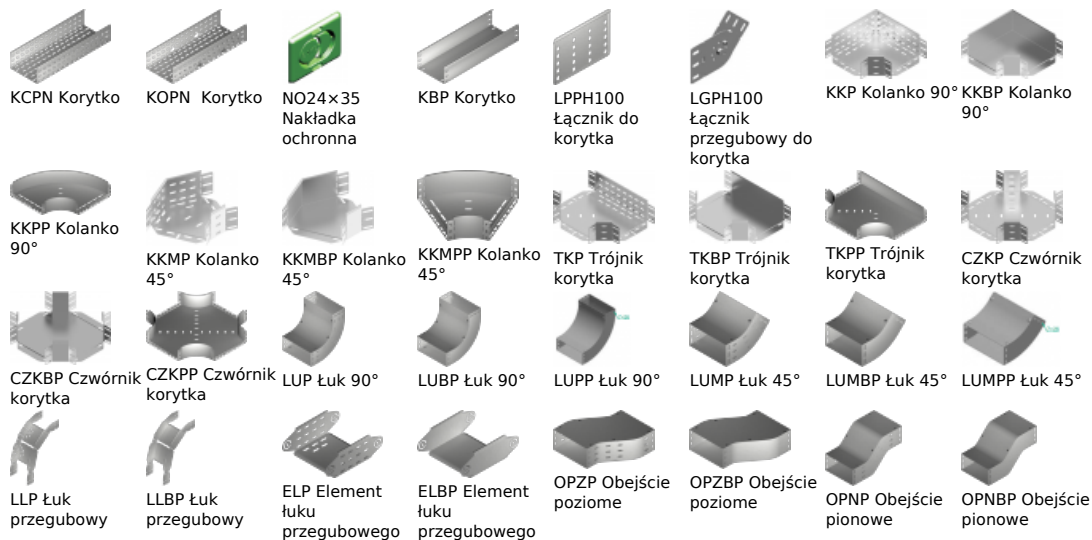





KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe




KRPBP Kolanko
redukcyjne
prawe



KRLP Kolanko
redukcyjne lewe



KRLBP Kolanko
redukcyjne lewe



TRP Trójkąt
redukcyjny



TRBP Trójkąt
redukcyjny



TRSBP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLP Redukcja
lewa



RKLBP Redukcja
lewa



RKPP Redukcja
prawa



RKPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna



TKDP Trójkąt
dostawny



LRPPH100
łącznik
rozgałęźny