

ZKLH30 Zaślepka korytka

Informacje:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

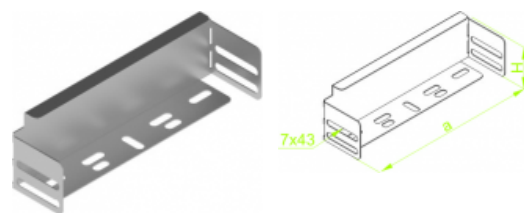

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKL50H30	48	28	0,02	138605	100
ZKL100H30	98	28	0,04	138610	100
ZKL150H30	148	28	0,05	138615	100
ZKL200H30	198	28	0,06	138620	50
ZKL300H30	298	28	0,09	138630	50