

ZKLH100 Zaślepka korytka

Informacje:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

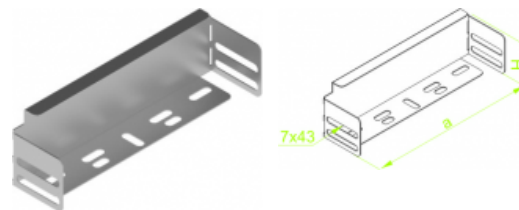

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKL100H100	98	98	0,09	110101	50
ZKL150H100	148	98	0,13	110201	50
ZKL200H100	198	98	0,17	110301	30
ZKL300H100	298	98	0,24	110501	30
ZKL400H100	398	98	0,31	110601	20
ZKL500H100	498	98	0,38	110701	20
ZKL600H100	598	98	0,45	110801	20

Produkty powiązane:



ZPD Zapinka



ZPN Zapinka



ZKLH42
Zaślepka
korytka



ZKLH50
Zaślepka
korytka



ZKLH60
Zaślepka
korytka



ZKLH80
Zaślepka
korytka



ZPN E Zapinka



ZPN F Zapinka