

## ZD25H25 Zetownik

### Informacje:

#### ZASTOSOWANIE

Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna do 3m

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

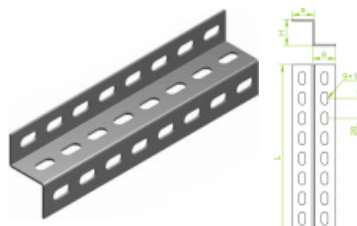

**Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania**

**dowolnych odcinków do 3m**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Wysokość H [mm] | Długość L [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| ZD25H25/2 | 25               | 25              | 2000           | 1,28          | 630120           | 10                 |
| ZD25H25/3 | 25               | 25              | 3000           | 1,92          | 630130           | 10                 |

### Produkty powiązane:

|                                    |                                                  |                                                          |                                 |                                 |                                   |                                 |                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                    |                                                  |                                                          |                                 |                                 |                                   |                                 |                                  |
| CWZJ30H20<br>Ceownik<br>wzmocniony | PTJ Płaskownik<br>w taśmie                       | PZC Płytki<br>ceownika                                   | NO40x20<br>Nakładka<br>ochronna | NO 40x47<br>Nakładka            | NOK Nakładka                      | NO Nakładka                     | SZB35H7 Szyna<br>EURO            |
|                                    |                                                  |                                                          |                                 |                                 |                                   |                                 |                                  |
| SZB35H15<br>Szyna EURO             | TSO Taśma<br>stalowa<br>ocynkowana<br>(bednarka) | DSO Druk<br>stalowy<br>ocynkowany<br>(druk<br>odgromowy) | SZP35H7 Szyna<br>EURO           | SZP35H15<br>Szyna EURO          | CWJ20H10<br>Ceownik<br>wzmocniony | LCW20H10<br>Łącznik<br>ceownika | NO 30x30<br>Nakładka<br>ochronna |
|                                    |                                                  |                                                          |                                 |                                 |                                   |                                 |                                  |
| NO40x40N<br>Nakładka<br>ochronna   | NO 40x60<br>Nakładka                             | DPH<br>Dwuteownik<br>hutniczy                            | NO40x30<br>Nakładka<br>ochronna | NO50x30<br>Nakładka<br>ochronna |                                   |                                 |                                  |