

CZKPP Czwórnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

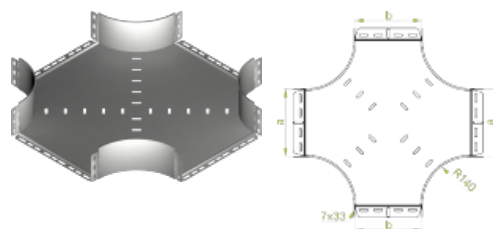

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKPP100H100	100	2,35	115014	10
CZKPP150H100	150	2,88	115114	10
CZKPP200H100	200	3,47	115214	10
CZKPP300H100	300	4,83	115314	4
CZKPP400H100	400	6,42	115414	4
CZKPP500H100	500	8,25	115514	2
CZKPP600H100	600	10,31	115614	2

Produkty powiązane:

