

KKMPJ Kolanko 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

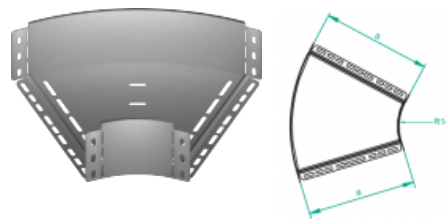

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPJ100H100	100	0,47	111514	10
KKMPJ150H100	150	0,60	111614	10
KKMPJ200H100	200	0,74	111714	10
KKMPJ300H100	300	1,08	111814	4
KKMPJ400H100	400	1,48	111914	4
KKMPJ500H100	500	1,95	112014	2
KKMPJ600H100	600	2,47	112114	2

Produkty powiązane:

