

KKPP Kolanko 90° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

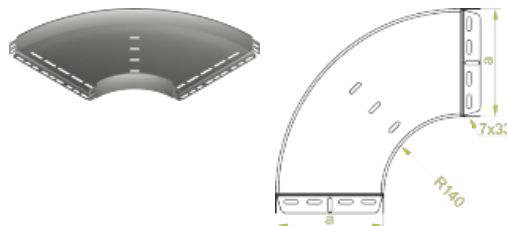

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKPP50H50	50	0,54	151014	20
KKPP100H50	100	0,82	151114	20
KKPP150H50	150	1,13	151214	10
KKPP200H50	200	1,50	151314	10
KKPP300H50	300	2,37	151414	10
KKPP400H50	400	3,30	151514	10
KKPP500H50	500	4,65	151614	10
KKPP600H50	600	6,07	151714	10

Produkty powiązane:

