

LUMPP Łuk 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

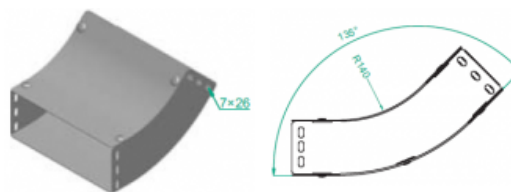

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMPP100H100	100	1,77	117814	10
LUMPP150H100	150	2,16	117914	10
LUMPP200H100	200	2,58	118014	4
LUMPP300H100	300	3,37	118114	4
LUMPP400H100	400	4,17	118214	2
LUMPP500H100	500	4,96	118314	2
LUMPP600H100	600	5,76	118414	2

Produkty powiązane:

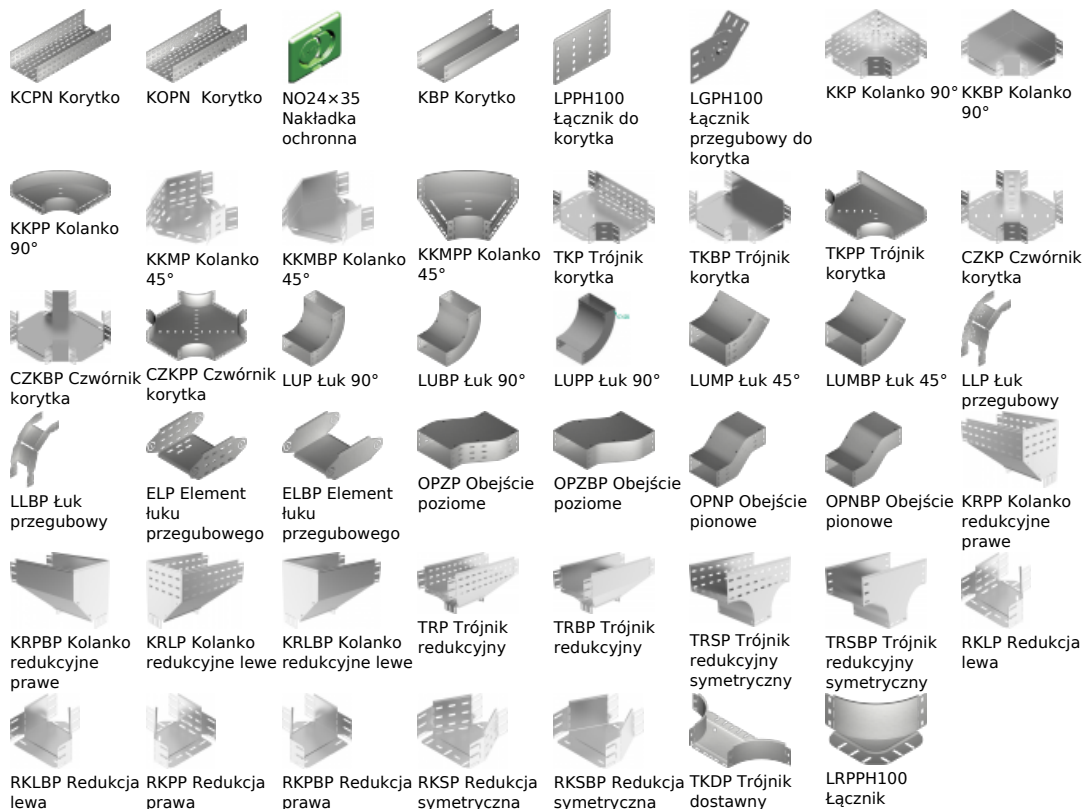



rozgałęźny