

LUPP Łuk 90° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUPP100H100	100	2,52	116414	10
LUPP150H100	150	3,12	116514	10
LUPP200H100	200	3,70	116614	4
LUPP300H100	300	4,83	116714	4
LUPP400H100	400	6,00	116814	2
LUPP500H100	500	7,11	116914	2
LUPP600H100	600	8,26	117014	2

Produkty powiązane:

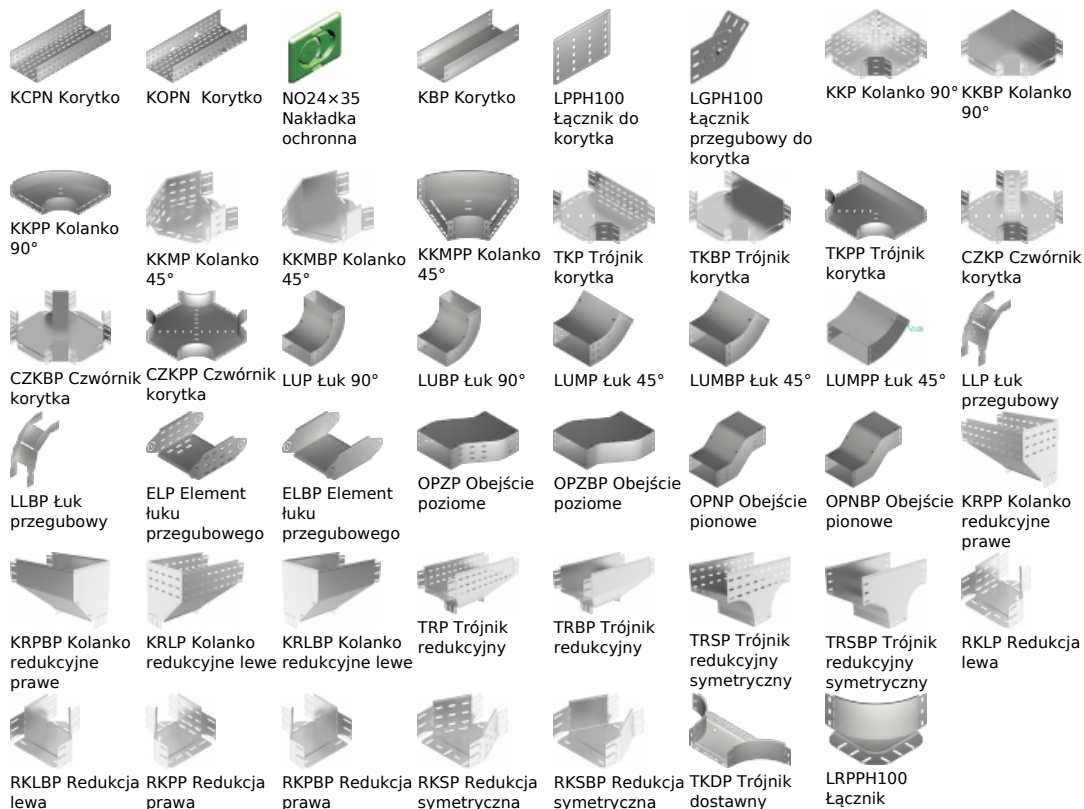



rozgałęźny