

PZKKMPP Pokrywa kolanka 45°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

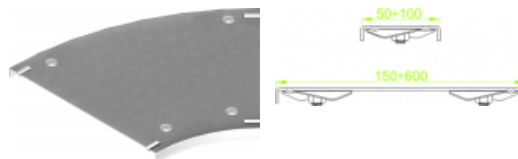

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKKMPP50	50	0,09	102514	20
PZKKMPP100	100	0,17	102614	20
PZKKMPP150	150	0,30	102714	20
PZKKMPP200	200	0,48	102814	20
PZKKMPP300	300	0,98	102914	10
PZKKMPP400	400	1,61	103014	10
PZKKMPP500	500	2,40	103114	10
PZKKMPP600	600	3,33	103214	10

Produkty powiązane:

