

WWSS Wysięgnik wzmocniony

Informacje:

Zastosowanie

Mocownia korytek siatkowych

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

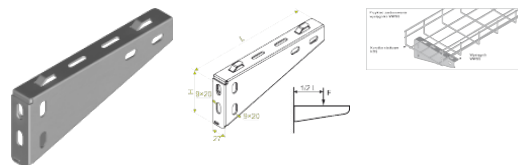

Uwaga!

Możliwość zastosowania wysięgnika wzmocnionego WWSS z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Wersje:

Symbol	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWSS 100	1,20	80	115	0,19	900710	30
WWSS 200	1,40	90	215	0,38	900720	30
WWSS 300	1,90	115	315	0,77	900730	30
WWSS 400	1,80	115	415	1,20	900740	20
WWSS 500	1,60	115	515	1,22	900750	20
WWSS 600	1,50	115	615	1,33	900760	20

Produkty powiązane:

