

KGJ Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

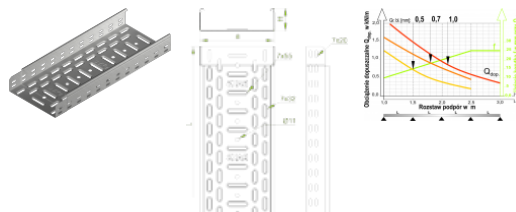

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grońść blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KCJ/KPJ50H60/3	50	3000	2900	1,33	160624	6
KGJ/KGOJ100H60/3	100	3000	5800	1,63	160816	6
KGJ100H60/6	100	6000	5800	1,63	160817	6
KGJ/KGOJ150H60/3	150	3000	8800	1,98	160916	6
KGJ150H60/6	150	6000	8800	1,98	160917	6
KGJ/KGOJ200H60/3	200	3000	11800	2,28	161016	6
KGJ200H60/6	200	6000	11800	2,28	161017	6
KGJ/KGOJ300H60/3	300	3000	17800	2,96	161116	4
KGJ300H60/6	300	6000	17800	2,96	161117	4
KGJ/KGOJ400H60/3	400	3000	23800	3,65	161216	4
KGJ400H60/6	400	6000	23800	3,65	161217	4
KGJ/KGOJ500H60/3	500	3000	29800	4,32	161316	2
KGJ500H60/6	500	6000	29800	4,32	161317	2
KGJ/KGOJ600H60/3	600	3000	35800	4,99	161416	2
KGJ600H60/6	600	6000	35800	4,99	161417	2

Produkty powiązane:

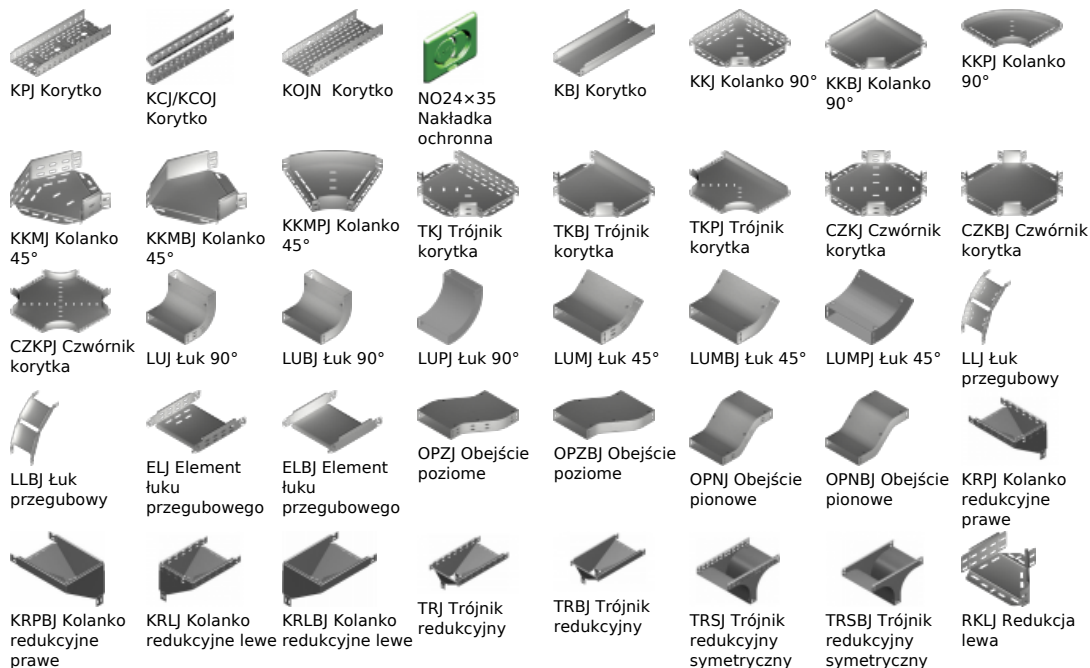



RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH60 Łącznik
rozgałęźny



LRBH60 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny