

ZKM Zestaw klamrowy

Informacje:


Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

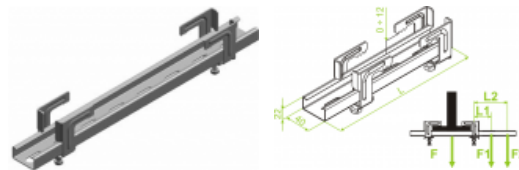

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Odległość obciążenia od klamry L1	Obciążenie maksymalne F1 [kN]	Odległość obciążenia od klamry L2	Obciążenie maksymalne F2 [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKM150	150	3,50	100	0,5	200	0,40	0,46	751315	10
ZKM200	200	3,00	100	0,5	200	0,40	0,53	751320	10
ZKM250	250	2,50	100	0,5	200	0,40	0,60	751325	10
ZKM300	300	2,25	100	0,5	200	0,40	0,66	751330	10
ZKM350	350	2,00	100	0,5	200	0,40	0,73	751335	10
ZKM400	400	1,75	100	0,5	200	0,40	0,80	751340	10